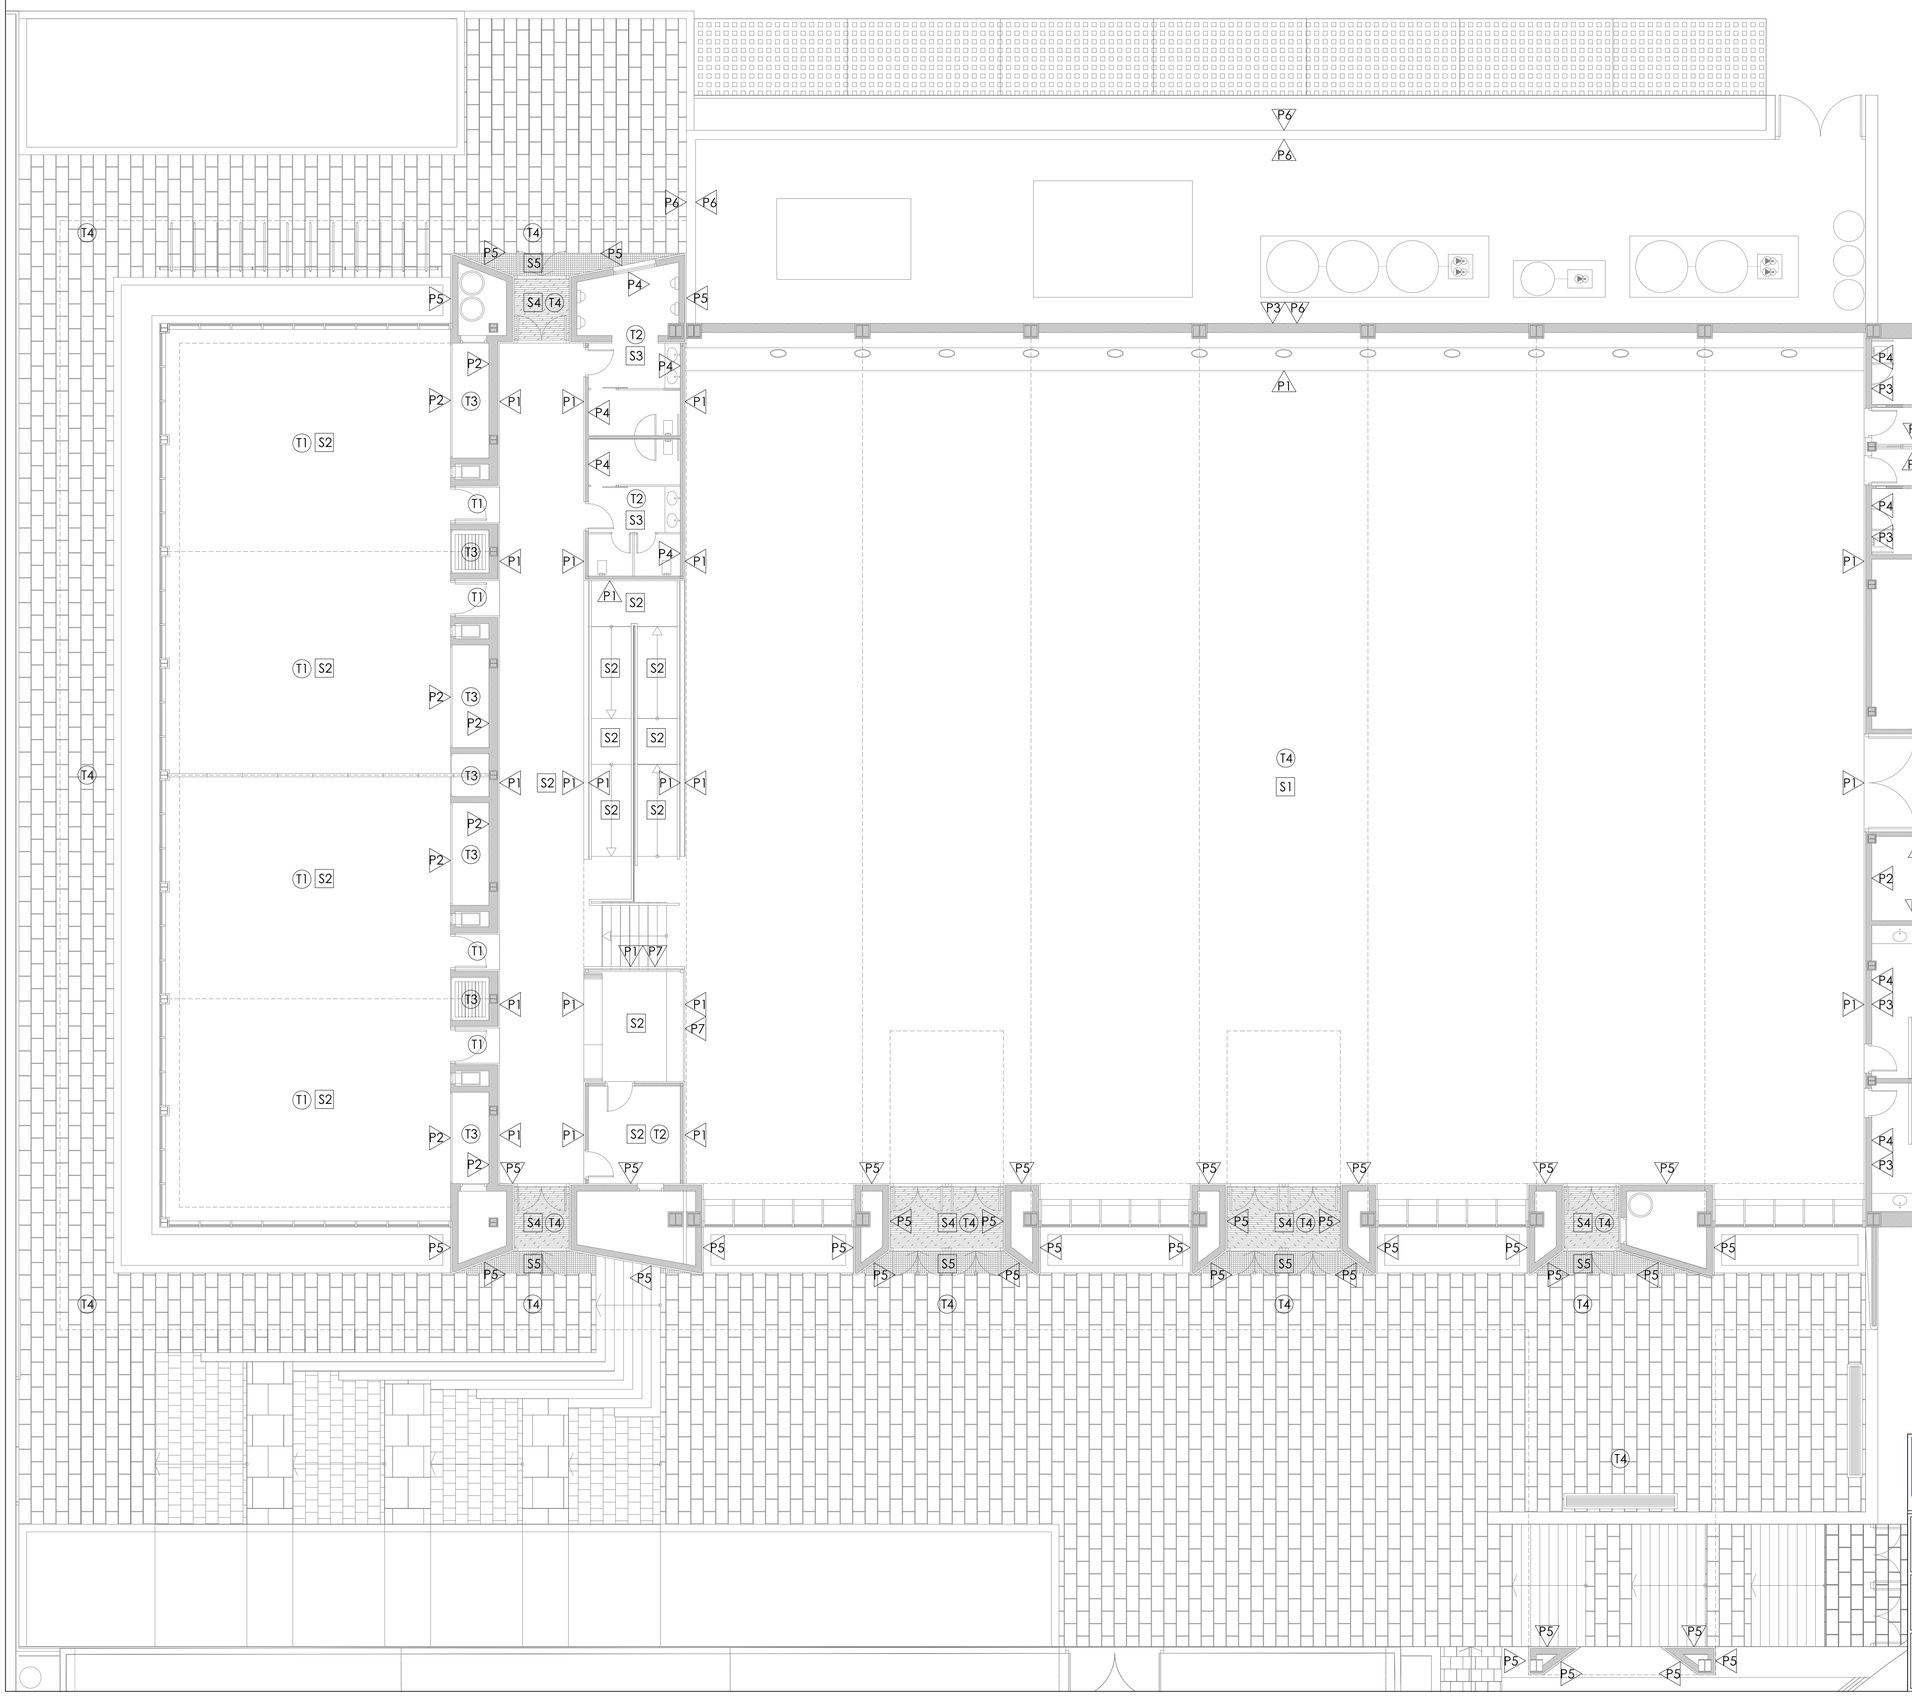

SUELOS

S1 Pavimento de hormigón HA-25/P/20/II de e=10cm, con malla electrosoldada de 10x10x5, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 10 mm. esparcido, tendido y vibrado mecánico, fratasado mecánico añadiendo 7 kg/m2 de polvo de cuarzo de color a elegir por D.F., i/corte de juntas de dilatación/retracción con perfiles de acero inox. de 30x10mm.

S2 Pavimento de linóleo de la marca ARMSTRONG modelo COLORETTE PUR o similar aprobado por D.F. de 2,5mm. de espesor color a elegir por D.F. , suministrado en rollos de 200 cm de ancho, instalado sobre un suelo flotante con sistema impactodam de 5mm y autonivelante, fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, resistencia al fuego (Cfls1). Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable.

S3 Pavimento vinílico homogéneo ARMSTRONG modelo MEDINTONE PUR o similar aprobado por D.F en rollos de 2mm. de espesor, color a elegir por D.F., recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora.

S4 Felpudo de aluminio, sistema 'clic', modelo Atenea de BASMAT o similar aprobado por D.F. Instalación empotrado en pavimento de hormigón de 9cm. Estructura de aluminio y terminación textil color a elegir por D.F. Altura: 9 mm.

S5 Pavimento de chapa estampada-lagrimada entideslizante de acero inoxidable colocada sobre pasta niveladora mediante adhesivo de contacto.

TECHOS

T1 Falso techo de paneles acústicos de viruta de madera fina (ancho de fibra 2mm) y magnesita de 1200mmx600mm y 35 mm de espesor HERADESIGN fine o similar aprobado por D.F., de color a elegir por D.F. con cantos ranurados longitudinalmente y biselados por todos sus lados con bisel de 5mm. y suspendidos de perfilería oculta con sistema desmontable y lana mineral de 60mm colocada en la cámara.

T2 Falso techo de paneles acústicos de lana de roca EKLA de ROCKFON o similar aaprobado por D.F. de medidas 1200x600x20mm provisto de una capa de pintura blanca acabada lisa y de un contravelo en la cara trasera y un coeficiente de absorción acústica igula a 1. Elementos metálicos roscados regulables cada 1,20 m2 máximo, perfilería vista en ambas direcciones de aluminio lacado de color blanco de 15 mm de anchura.

T3 Falso techo continuo formado por una estructura a base de maestras de chapa galvanizada separadas 600 mm. entre ellas sobre las cuales se atornilla una placa de yeso laminado de 13 mm.

T4 Falso techo de chapa metálica perforada absorbente acústico de ArcelorMittal o similar aprobada por D.F. compuesta por chapa de acero Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7 precurvado perforado lacada en calidad Hairultra según carta Colorissime a elegir por D.F con 4 colores distintos, velo acústico, 2 mantas contrapeadas de aislante de lana mineral de baja densidad ISOVER IBR DESNUDO espesor 120mm, cámara de aire 35cm.

PAREDES

P1 Revestimiento SPIGOGROUP o similar aprobado por D.F. realizado con paneles de madera perforada modelo AS (28-16-16), con coeficiente de absorción medio total igual a 0,791 acabado en Melamina color a elegir por D.F., sobre soporte M.D.F. Ignífugo M-1/B,s2,d0 de 16 mm. de espesor, con mecanizado perimetral de los lados machihembrados para colocar con sistema de Perfil Omega + grapa de fijación, medidas de placas 1200x300 mm. ó 2400x300 mm. (288 mm. de anchura real) y velo negro fonoabsorbente termoadherido al dorso de las placas, lana mineral de 65mm. % perforación 11.25.

P2 Trasdosado directo de placa de yeso laminado de 10mm recibido con pelladas y pegado con pasta de agarre.

P3 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales.

P4 Revestimiento mural vinílico homogéneo ARMSTRONG modelo WALLDESIGN o similar aprobado por D.F. de 0,9mm. de espesor color a elegir por D.F., recibido con pegamento sobre enfoscado o placa de yeso laminado.

P5 Revestimiento de chapa para fachada Nergal 10.12.1000B de espesor 0,75mm de Arval by ArcelorMittal o similar aprobado por D.F., acabado en Hairultra, espesor y color a definir por D.F., cumpliendo con las especificaciones requeridas por la normativa vigente. Montaje horizontal o vertical sobre subestructura y con aislamiento de lana mineral de 45mm.

P6 Revestimiento de chapa perforada para fachada Perfil Trapeza Hacierco 4.268.33C 0,7 perforado de Arval by ArcelorMittal o similar aprobado por D.F., acabado en Hairultra, espesor y color a definir por la D.F., cumpliendo con las especificaciones requeridas por la normativa vigente. Montaje horizontal o vertical sobre subestructura y con aislamiento de lana mineral no hidrófila de 60mm recubierta de velo negro.

P7 Aplacado de piedra losa rectangular fotocatalítica en hormigón de alta resistencia ECOGRANIC 60x40x6.5cm o similar aprobado por D.F. color a elegir por D.F. con áridos graníticos, siliceos o basálticos y utilizando hasta un 20% de material de reciclaje, recibido con cemento cola flexible, tipo Pinoflex, grapado con varilla de acero inoxidable de D3 mm.

Unión Europea
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Una manera de hacer Europa"

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

FECHA : Abril 2012	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO DESTINADO A LA PROMOCIÓN DEL PEÑÓN MOLINA-ZAPATA Y LA CIUDAD AEROPORTUARIA. ALHAURIN DE LA TORRE (MÁLAGA)	PLANO Nº : 39
	ACABADOS	ESCALA : 1:100

V°B° OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL. ARQUITECTO : FDO. AURELIO ATIENZA CABRERA

ARQUITECTO CONSULTOR : FDO. JUAN MARÍA BLÁZQUEZ MARTÍN